


Дійсний від 31.01.2023



Терасна дошка та паркан від AGTplus

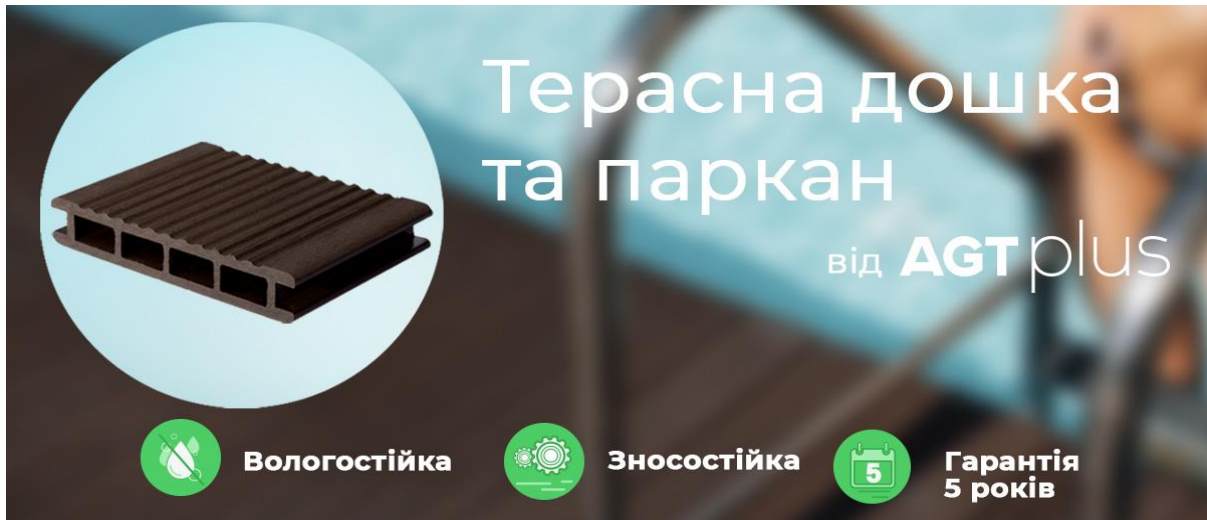


Вологостійка **Зносостійка** **Гарантія 5 років**


Композитна терасна дошка, зберігаючи властивості дерев'яної, є стійкою до води та атмосферних впливів. Полімер, що міститься в складі композитної терасної дошки, захищає її від сонячного ультрафіолету. Ця дошка потребує мінімум догляду. Уклавши її, можна забути про турботи на довгі роки.

Вигляд	Назва	Формат	Колір	Роздрібна ціна, євро	
				шт.	м.кв.
	Терасний профіль ARS 24140	140x24x3000 мм	Темно коричневий Венге Антрацит Сірий	25,64	61,05
Комплект в зборі	*терасний профіль *нижній профіль *кліпса з'єднувальна *шуруп універсальний	1 м.кв.		-	97,32
Вигляд	Назва	Формат	Колір	Роздрібна ціна, євро	
	Торцевий профіль ARS AR 4060 Кут	60x40x2800 мм	Темно коричневий Венге Антрацит Сірий	12,04	-
	Нижній профіль (Лага) ARS ARK3050	50x30x3000 мм		9,36	-
Вигляд	Опис			Роздрібна ціна, євро	
	Кліпса з'єднувальна ARK 294			0,22	-
	Шуруп універсальний (100 шт./уп.) Розмір 4X25мм			0,03	-

Дійсний від 31.01.2023

Огорожа (ЗАМОВНА ПОЗИЦІЯ)

Вигляд	Назва	Формат	Колір	Роздрібна ціна євро	Роздрібна ціна/комплект євро
	Алюмінієва колона	68x68x1950 мм	Темно коричневий Венге Антрацит Сірий	49,93	335,14
	Алюмінієва пробка			2,10	
	Алюмінієвий верхній профіль	20x25x1805 мм		14,98	
	Алюмінієвий нижній профіль	20x25x1805 мм		13,48	
	Колонна пластикова кришка			2,50	
	Ніжка колони	68x68 мм Регулювання висоти до 1800 мм		32,46	
	Огороджувальний профіль	20x160x1800 мм		11,68	

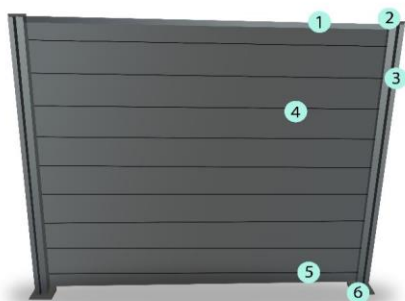

- 1 Алюмінієвий верхній профіль 20x25x1805 мм
- 2 Колонна пластикова кришка
- 3 Алюмінієва колона 68x68x1950 мм
- 4 Огороджувальний профіль 20x160x1800 мм
- 5 Алюмінієвий нижній профіль 20x25x1805 мм
- 6 Ніжка колони

Дійсний від 31.01.2023

Вартість монтажу терасної дошки - від 480 грн/м2

Склад терасної дошки:

- 55% деревинна мука
- 40% Поліпропілен, харчовий пластик.
- 5% зв'язуючі елементи і пігмент кольору (тон кольору може відрізнятися)

Гарантія:

1-5 років - 100% гарантія.

5-10 років – 20% від площі.

В період гарантії не має бути розривів чи розпаду терасної дошки, слідів від термітів чи наявності грибка.

* Гарантія не розповсюджується на кріплення.

* Після роботи з дошкою, фарбуванням, лакуванням чи іншими роботами рекламації не розглядаються.

* Ситуації по якості дошки розглядає фабрика.

Допустима температура:

Максимальна температура + 60 градусів.

Мінімальна температура - 20 градусів.

Максимальна навантаження в одній точці не має перевищувати 500 кг.

Алгоритм прорахунку

1. **Кількість дошки** = Площа (S) / Площа терасної дошки (0,42)*

*(0,42) – площа дошки (декінг) розміром 24x140x3000мм

2. **Кількість лаги** = (Кількість дошки x 2 погонних метри) / 2,8*

*2,8 – довжина лаги

3. **Кількість кліпс з'єднувальних** = Кількість дошки x 8*

* кліпси кріпляться кожні 400 мм (3000/400=8 шт)