


Дійсний від 29.03.2021

Терасна дошка

та комплектуючі

Композитна терасна дошка, зберігаючи властивості дерев'яної, є стійкою до води та атмосферних впливів. Полімер, що міститься в складі композитної терасної дошки, захищає її від сонячного ультрафіолету. Ця дошка потребує мінімум догляду. Уклавши її, можна забути про турботи на довгі роки.

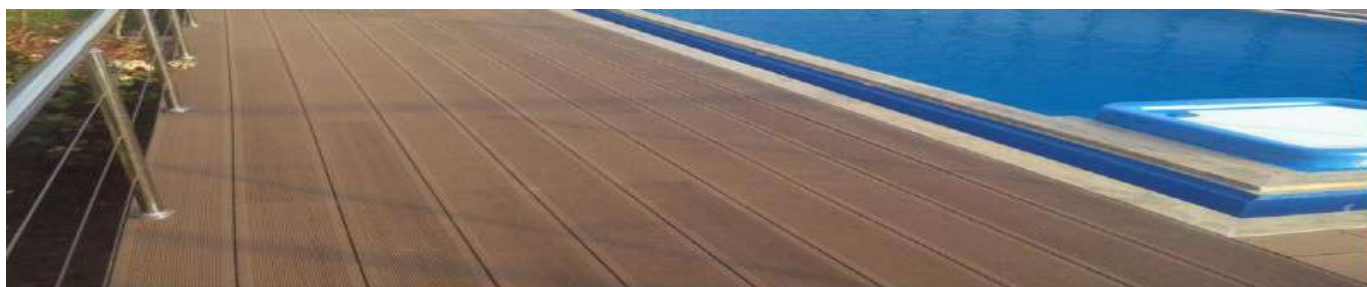

Вид	Назва	Формат	Колір	Роздрібна ціна, євро	
				шт.	м.кв.
	Терасний профіль ARS 24140	140x24x3000 мм	Темно коричневий Венге Антрацит Сірий	17,73	42,22
Комплект в зборі	*терасний профіль *нижній профіль *кліпса з'єднувальна *шуруп універсальний	1 м.кв.		-	67,08
Вид	Назва	Формат	Колір	Роздрібна ціна, євро	
	Торцевий профіль ARS AR 4060 Кут	60x40x2800 мм	Темно коричневий Венге Антрацит Сірий	8,38	-
	Нижній профіль (Лага) ARS ARK3050	50x30x3000 мм	Темно коричневий Венге Антрацит Сірий	6,29	-
Вид	Опис			Роздрібна ціна, євро	
	Кліпса з'єднувальна ARK 294			0,15	-
	Кліпса з'єднувальна (50 шт./уп.)			0,07	-
	Шуруп універсальний (100 шт./уп.) Розмір 4X25мм			0,03	-

Дійсний від 29.03.2021

Терасна дошка SUNDECK (Виводиться з обороту)

Вид	Назва	Формат	Колір	Одиниця вимірювання	Роздрібна ціна, євро
	Терасний суцільнолитий профіль	100x20x3000 мм	Крем	шт.	26,56
	Заглушка для торця	140x25 мм	Тик Європейський	шт.	0,40
			Крем		
Вид	Опис			Одиниця вимірювання	Роздрібна ціна, євро
	Кліпса з'єднувальна кутова (для сходів) (100 шт./уп.)			шт.	0,48
Вид	Назва	Формат	Колір	Одиниця вимірювання	Роздрібна ціна, євро

 Вартість монтажу терасної дошки - від 250 грн/м²

Склад терасної дошки:

- 55% деревинна мука
- 40% Поліпропілен, харчовий пластик.
- 5% зв'язуючі елементи і пігмент кольору (тон кольору може відрізнятися)

Гарантія:

1-5 років - 100% гарантія.

5-10 років – 20% від площі.

В період гарантії не має бути розривів чи розпаду терасної дошки, слідів від термітів чи наявності грибка.

* Гарантія не розповсюджується на кріплення.

* Після роботи з дошкою, фарбуванням, лакуванням чи іншими роботами рекламації не розглядаються.

* Ситуації по якості дошки розглядає фабрика.

Допустима температура:

Максимальна температура + 60 градусів.

Мінімальна температура - 20 градусів.

Максимальна навантаження в одній точці не має перевищувати 500 кг.

Алгоритм прорахунку

 1. **Кількість дошки** = Площа (S) / Площа терасної дошки (0,42)*

*(0,42) – площа дошки (декінг) розміром 24x140x3000мм

 2. **Кількість лаги** = (Кількість дошки x 2 погонних метри) / 2,8*

*2,8 – довжина лаги

 3. **Кількість кліпс з'єднувальних** = Кількість дошки x 8*

* кліпси кріпляться кожні 400 мм (3000/400=8 шт)