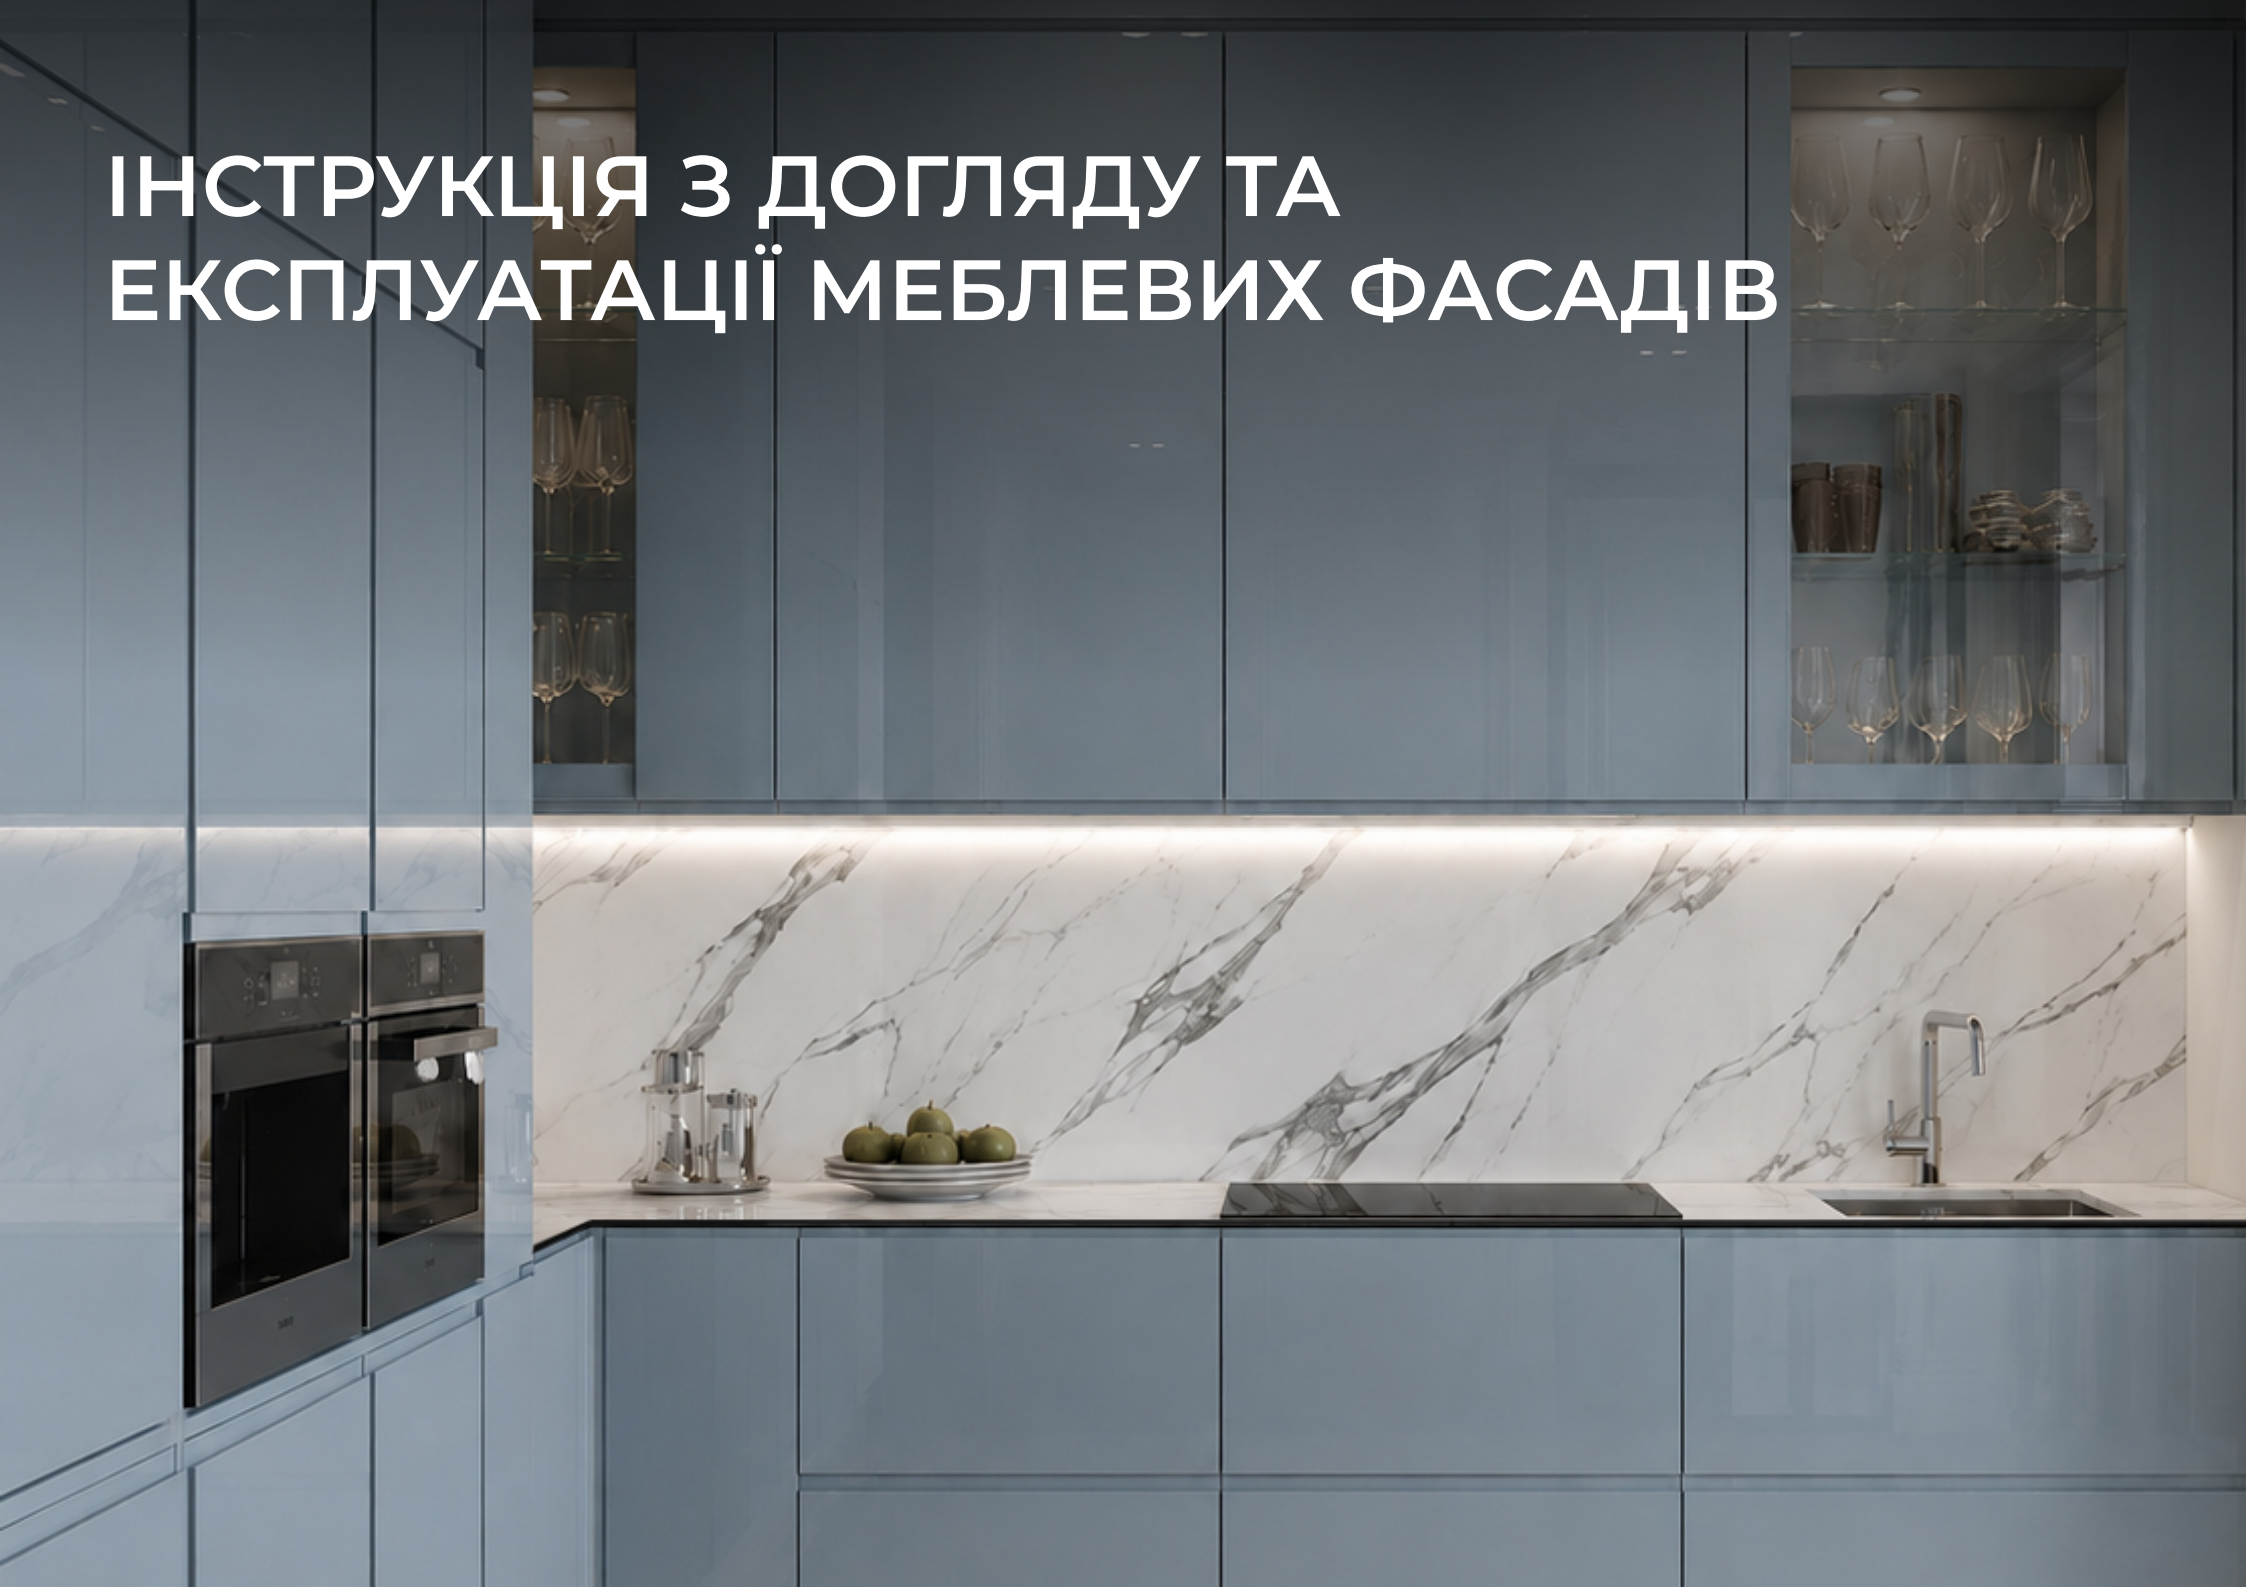

# ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВИХ ФАСАДІВ

# Про матеріали

Правила експлуатації, щоденного догляду та видалення забруднень, які допоможуть зберегти вигляд і геометрію фасадів на довгі роки.

## Фасадний ДСП з ламінацією

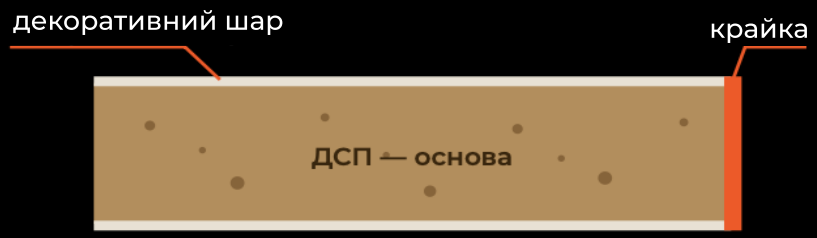


Деревностружкова плита, з обох боків облицьована декоративним шаром, просоченим меламіновою смолою. Торці закриваються крайкою.

- **Сильні сторони:** щільна гігієнічна поверхня, стійка до побутових плям; не потребує спеціальних засобів догляду.
- **Чутливе місце:** матеріал схильний до розмокання під постійним впливом рідини чи вологи — особливо через торці, отвори під фурнітуру та вирізи.



## МДФ AGT з плівкою ПВХ

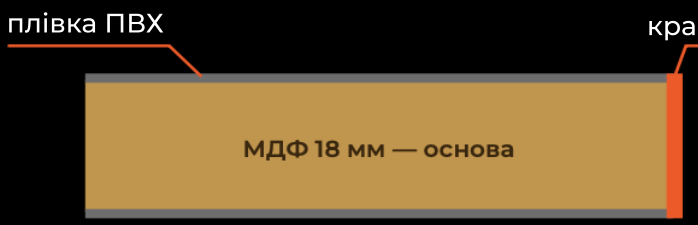


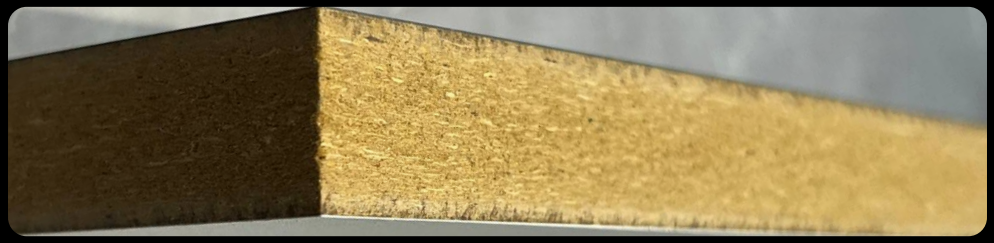

Плита МДФ AGT товщиною 18 мм, облицьована декоративною плівкою ПВХ. Фасади отримують розкроєм плити на деталі та облицюванням торців крайкою в тон декору. На виробництві AGT Plus деталі крайкуються на **ПУР-клей**, тому шов крайки практично водостійкий.

- **Сильні сторони:** щільна однорідна основа, рівна площина, сучасні матові й шовковисті декори,вологостійкий.
- **Чутливе місце:** високі температури (плівка тримається на клейовому шарі) та волога на ділянках з відкритою МДФ основою — в отворах під фурнітуру та вирізах.

# Умови експлуатації



Меблеві фасади призначені для сухих опалюваних приміщень з вентиляцією. Стабільний мікроклімат — головна умова того, що фасади збережуть геометрію та покриття.

- Уникайте різких перепадів температури та вологості (неопалювані приміщення взимку, тривале провітрювання на морозі, сушіння білизни на кухні).
- Не встановлюйте фасади впритул до батарей, конвекторів і обігрівачів.
- Захищайте фасади від тривалих прямих сонячних променів — декор може вигоріти нерівномірно.
- «Мокрі» ремонтні роботи (штукатурка, стяжка, фарбування) завершуйте й просушуйте до монтажу меблів.

## Перші дні монтажу

- Якщо на фасадах є транспортна захисна плівка, зніміть її одразу — згодом її буде значно важче зняти.
- Якщо фасади привезли з холоду, дайте їм кілька годин прогрітися до кімнатної температури, перш ніж відкривати пакування й монтувати.

**Важливо**

Фасади не призначені для приміщень з постійною підвищеною вологістю та перепадами температури: ванних кімнат без витяжки, саун, неопалюваних дач і балконів.

# Висока температура

Для фасадів з плівкою ПВХ висока температура — головна причина пошкоджень. Не допускайте нагріву поверхні фасаду понад +70 °C.

- Розташовуйте вироби на відстані не ближче ніж 60 см від джерел високої температури: обігрівачів, камінів, конвекторів.
- Не залишайте духовку відчиненою чи нещільно зачиненою.
- Чайник, кавоварку, тостер, мультиварку, фритюрницю не ставте під навісними шафами — висувайте їх на відкрите місце.
- Посудомийку відчиняйте після завершення циклу й охолодження: гаряча пара може пошкодити покриття фасадів і стільниці.
- Не ставте на фасади й корпуси гарячий посуд — користуйтеся підставками.

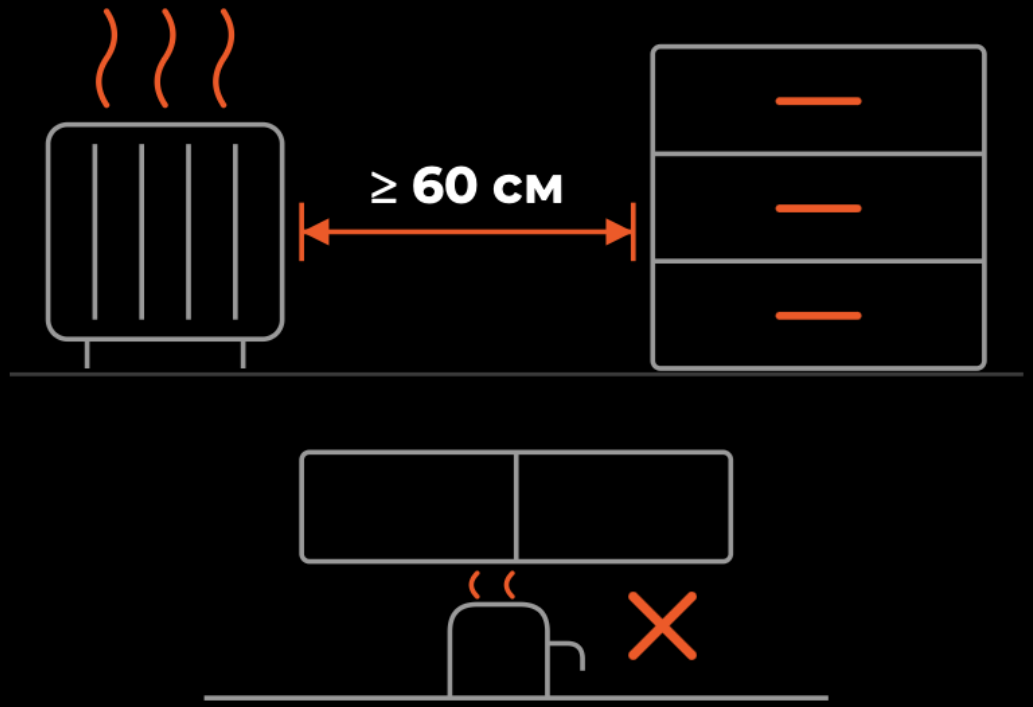


Техніка не під шафами

**Гарантія**

**Пошкодження плівки від дії високої температури й пари не є гарантійним випадком.**

# Волога

Поверхні фасадів витримують вологе прибирання. Небезпечна не сама вода, а вода, що довго стоїть і потрапляє в основу через отвори, вирізи та пошкоджені ділянки.

- Пролиту рідину, конденсат і краплі **витирайте одразу** насухо — особливо біля мийки, посудомийки та варильної поверхні.
- Не вішайте мокрі рушники на дверцята фасадів і не ставте мокрий посуд на крайки.
- Не мийте фасади «з відра»: тканина має бути **злегка вологою**, а не мокрою.
- Користуйтеся витяжкою під час приготування — вона забирає пару й жир, які осідають на фасадах.

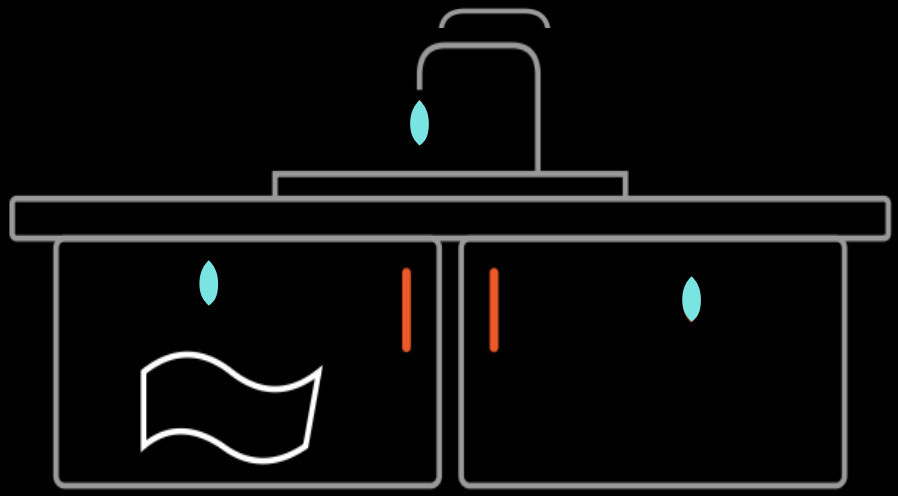

## Найвразливіші місця




- **Отвори під петлі, ручки й вирізи** (під мийку, варильну поверхню) — там основа не захищена покриттям, тож вода там не повинна залишатися.
- **Крайки.** МДФ AGT Крайкування на ПУР-клей робить шов практично водостійким, але механічно пошкоджена крайка відкриває основу.
- ДСП Під постійною дією вологи плита **розмокає та набухає** безповоротно.
- Цоколі й нижні частини шаф біля підлоги — не допускайте застою води під час миття підлоги.

**Порада**

Помітили, що крайку пошкоджено? Не чекайте — зверніться до майстра для відновлення, поки волога не потрапила в плиту.

# Щоденний догляд

Фасади не потребують спеціальних засобів догляду, поліролей чи воску. Достатньо регулярно прибирати пил і свіжі забруднення.

- **Пил і свіжі сліди** приберіть м'якою сухою або злегка вологою тканиною (бавовна, фланель, м'яка мікрофібра).
- **Забруднення:**

1. Змочіть тканину чи м'яку губку в теплому мильному розчині й протріть поверхню. Засіб не залишайте довше ніж на 5 хвилин.
2. Змийте залишки засобу чистою тканиною, змоченою теплою водою — так не буде розводів.
3. Обов'язково витріть насухо чистою сухою тканиною.



**Меламінова губка**

Матові фасади легко очищаються сухою меламіновою губкою: без сильного натиску протріть забруднене місце — затертості й плями зникають без води та хімії.

- Завжди починайте з найм'якшого способу; новий засіб спершу перевірте на непомітній ділянці.
- Тиснені поверхні протирайте вздовж текстури, без сильного натискання.
- Користуйтеся теплою водою й чистою тканиною — повторно використані ганчірки залишають розводи.
- Жир прибирайте якнайшвидше, не пізніше ніж за 48 годин.



**1. Пил**

м'яка суха тканина



**2. Мильний розчин**

м'яка губка, до 5 хв



**3. Змити**

тканина з теплою водою



**4. Витерти насухо**

чиста суха тканина

# Видалення забруднень

| Забруднення | Як видалити | Застереження |
|---|---|---|
| **Пил, відбитки пальців, свіжі краплі** | М'яка суха або злегка волога тканина, витерти насухо. | — |
| **Жир, кава, чай, соки, сліди їжі** | Теплий мильний розчин, м'яка тканина чи губка; змити чистою водою, витерти насухо. | Жир — не пізніше ніж за 48 год. |
| **Затертості, сліди взуття, плями на матових поверхнях** | Суха меламінова губка: протерти забруднене місце без сильного натиску. | Без сильного натиску. |
| **Олівець, кулькова ручка, фломастер** | Мильний розчин або меламінова губка. | Не застосовувати спирт і розчинники. |
| **Віск, парафін свічок, пластилін** | Акуратно зняти пластиковою або дерев'яною лопаткою, залишки — мильним розчином. | Не шкребти металом і ножем. |
| **Застарілі, стійкі плями** | Нанести мильний розчин, залишити на кілька хвилин, повторити; на матових поверхнях — меламінова губка. | Не застосовувати абразивні порошки. |
| **Свіжі клей, фарба, силікон, монтажна піна** | Видаляти одразу, поки свіжі: волога тканина або суха тканина для силікону. | Засохлі залишки — до фахівця. |

# Чого не можна використовувати



### Абразивні порошки й пасти

Чистячі порошки, пасти з абразивними частинками — подряпини й матові плями.



### Металеві губки й щітки

Металеві мочалки, сталева вата, жорсткі щітки й губки з грубим боком.



### Розчинники

Ацетон, спирт, бензин, уайт-спірит, рідина для зняття лаку.




### Хлор і агресивна хімія

Хлоровмісні засоби, засоби для труб, духовок, від накипу; сильні кислоти й луги.



### Поліролі та воски

Засоби для полірування меблів і воски залишають липку плівку, яка збирає пил і бруд.



### Пароочисник

Гаряча пара під тиском шкодить плівці, крайкам і основі.



### Гострі предмети

Не зішкрібайте бруд ножем чи шпателем і не кладіть гострі предмети на поверхні.



### Надлишок води

Мокре прибирання «з відра» — вода затікає в отвори, вирізи та стики.

do with us

AGT plus

м. Київ, вул. Сортувальна, 2
(за навігатором вул. Сортувальна, 5а)

с. Небелиця, вул. Миру, 1Б

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 131

м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253

м. Львів, вул. Моршинська, 1

м. Хмельницький, вул. Січових стрільців, 6

www.agtplus.ua
sales@agtplus.ua
export@agtplus.ua

(044) 501-09-24
(093) 903-43-00
(099) 903-43-00
(096) 903-43-00